

1-polig | Schliesser Halbleiterkontakt DC



Ausgangstyp



100%

Typ

Instantaneous

Ausgangsspannungsbereich

3 ... 28.8 V DC

Empfohlene minimale Kontaktbelastung

20 mA

Reststrom

0.1 mA

Maximaler Spannungsabfall bei Nennstrom

0.35 V DC

Bemessungsstrom

4 A

Einschaltstrom

48 A, 10 ms

Nennlast DC

115 W




fig. 1. Verdrahtungsdiagramm




fig. 2. Gleichstrom-Grenzlastkurve


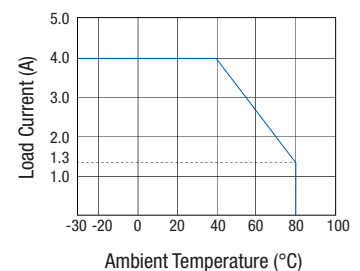


fig. 3. Abmessungen (mm)



Ersatz-Relais

Beschreibung	Typ	60
DC	CRINT-R15/DC...V	✓

«...» Steuerspannung ergänzen, um die Produktreferenzen zu vervollständigen.

60 V Relais für alle Sockel mit einer minimalen Nennspannung grösser oder gleich 60 V einsetzen

Technische Zulassungen, Konformitäten

Normen EN 62314

Zulassung