

1-polig | Schliesser Halbleiterkontakt AC



Ausgangstyp



● TRIAC

Typ

Synchronized zero

Ausgangsspannungsbereich

48 ... 280 V AC

Empfohlene minimale Kontaktbelastung

100 mA

Reststrom

1,5 mA

Maximaler Spannungsabfall bei Nennstrom

1.2 V AC

Bemessungsstrom

2 A

Einschaltstrom

80 A, 10 ms

Nennlast AC

fig. 2.



fig. 1. Verdrahtungsdiagramm

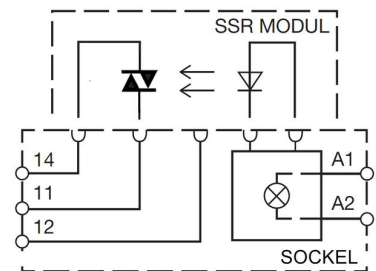


fig. 2. Gleichstrom-Grenzlastkurve


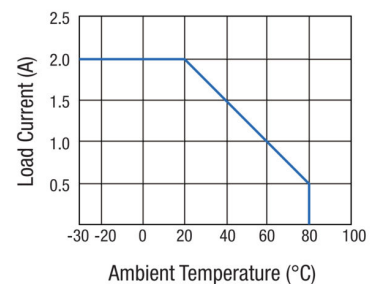


fig. 3. Abmessungen (mm)

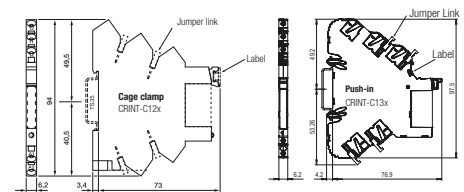

Zubehör

Potentialbrücker

CRINT-BR20-BU (BAG 5 PCS), CRINT-BR20-RD (BAG 5 PCS),
CRINT-BR20-BK (BAG 5 PCS)
CRINT-LAB (BAG 4X16 PCS)
BS11-PI (50m tape)

Kennzeichnungsschild

Beschriftungsstreifen

Ersatz-Relais

Beschreibung	Typ	60
DC	CRINT-R18/DC...V	✓

«...» Steuerspannung ergänzen, um die Produktreferenzen zu vervollständigen.

60 V Relais für alle Sockel mit einer minimalen Nennspannung grösser oder gleich 60 V einsetzen

Technische Zulassungen, Konformitäten

Normen EN 60664-1; EN 62314

Eisenbahn EN 45545-2; EN 50155

Zulassung    