

HMI
Display
Anzahl der Tasten

STN LCD, 2 lines x 16 characters
16

Spannungsversorgung

Nennspannung
Betriebsspannungsbereich
Leistungsaufnahme AC / DC

24 V DC
20.4 ... 28.8 V DC
- / 2.4 W

Eingänge

Anzahl der digitalen Eingänge
Anzahl Codiereingänge
Nennspannung der digitalen Eingänge
Digitale Eingänge mit hohem Schwellenwert

6
2
24 V DC
17 V DC

**fig. 1. Abmessungen (mm)****Ausgänge**

Anzahl der Relaisausgänge
Bemessungsspannung AC
Bemessungsstrom

4
250 V
5 A

Speicher

Virtuelle Programmspeichergrösse
Anzahl Speicherbits
Anzahl Speicherregister
Anzahl Schaltuhren
Ausführungszeit

48 KB
256
256
64
1.5 µs / Bit

Kommunikation

Verbindungen

Auflösung
Protokoll

USB
Mini-B
RS232 optional
RS485 optional
Ethernet optional

2 lines, 16 characters
Modbus, OPC

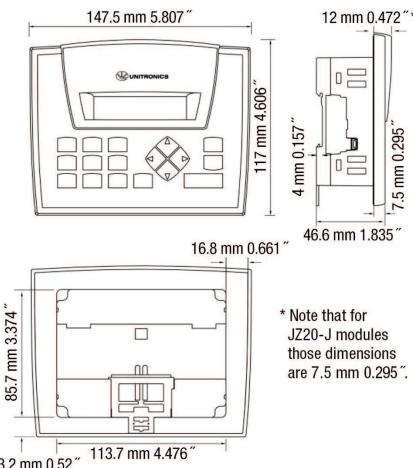
Allgemeine Daten

Lagertemperatur (ohne Eisbildung)
Betriebstemperatur
Puffer-Batterie

Abmessungen
Montage
Schutzklasse

Relative Feuchte, nicht kondensierend

-20 ... 60 °C / -4 ... 140 °F
0 ... 50 °C / 32 ... 122 °F
7 years typical at 25 °C, battery back-up for RTC and system data, including variable data.
see fig. 1
DIN-Schiene, Schalttafelmontage mit Befestigungswinkel
IP 20 / NEMA1 (DIN rail mounted), IP 65 / NEMA4X (Panel mounted)
10 ... 95 %

**Technische Zulassungen, Konformitäten**

Zulassung

Produkt Referenzen

Beschreibung	Typ	24
6 digitale Eingänge AC 4 Relaisausgänge	JZ20-J-R10	✓
Andere Geräte auf Anfrage. Bitte kontaktieren Sie support@comatreco.com .		
Die U90 Ladder Software ist kostenlos auf unitronicsplc.com unter Downloads verfügbar.		

Zubehör

Jazz-Zusatztports und Zubehör

JZ-PRG, JZ-RS4, MJ20-ET1, MJ20-JZ-SL1, MJ20-MEM1,
USB2-CAB200