

Spannungsversorgung

Betriebsspannungsbereich	9 ... 30 V DC, 4 pin DC connector
Leistungsaufnahme DC	< 5 W
Frequenzbereich	-4G (LTE-FDD): B1, B3, B7, B8, B20, B28A
	-4G (LTE-TDD): B38, B40, B41
	-3G: B1, B8
	-2G: B3, B8

Eingänge

Anzahl der digitalen Eingänge	3
Anzahl analoger Eingänge	1

Ausgänge

Anzahl der Relaisausgänge	1
Anzahl der Transistorausgänge	2

Speicher

Datenbankgrösse	128
Speicherkarte	Micro SD-Card

Kommunikation

Verbindungen	Ethernet RS232 RS485
--------------	----------------------------

Allgemeine Daten

Lagertemperatur (ohne Eisbildung)	-40 ... 75 °C / -40 ... 167 °F
Betriebstemperatur	-40 ... 75 °C / -40 ... 167 °F
Abmessungen	100mm x 110mm x 50mm
Montage	DIN-Schiene

Produkt Referenzen

Beschreibung	Typ	24
4G, 3G, 2G Mobilfunk-Router B8 für Europa	UCR-ST-B8-EU	✓

Andere Geräte auf Anfrage. Bitte kontaktieren Sie support@comatreleco.com.

Zubehör

DIN-Schiene Kit für UCR B5/B8	UCR-OP-B5-DIN
-------------------------------	---------------



fig. 1. Verdrahtungsdiagramm



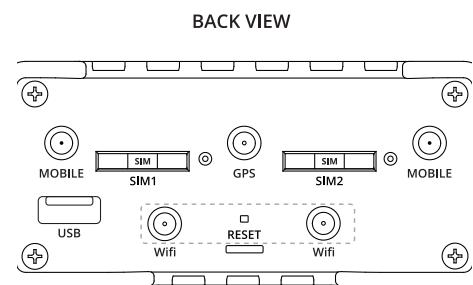


fig. 2. Abmessungen (mm)

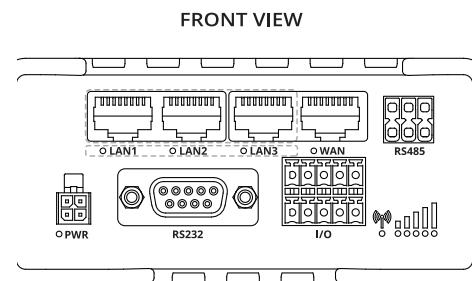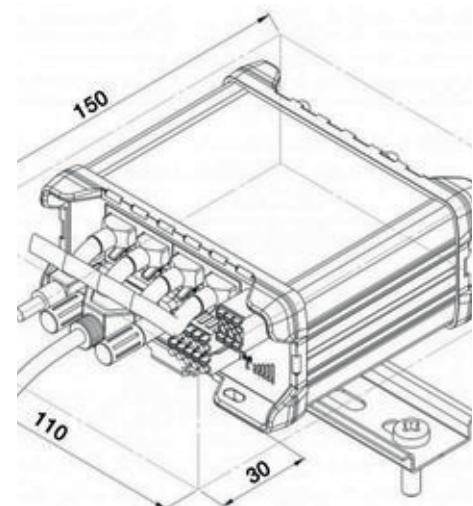

Technische Zulassungen, Konformitäten

Zulassung 