

4-polig | Wechslerkontakt | Faston



Verfügbare Kontaktmaterialien

 AgNi

Empfohlene minimale Kontaktbelastung	10 mA / 5 V
Maximale Kontaktbelastbarkeit AC	10 A / 250 V AC-1
Maximale Kontaktbelastbarkeit DC	10 A / 30 V DC-1
Einschaltstrom	30 A, 20 ms
Nennlast AC	2 500 VA
Nennlast DC	fig. 3.
Bemessungsstrom	10 A
Mechanische Lebensdauer (Zyklen)	≥ 20 000 000
Elektrische Lebensdauer bei Nennlast AC-1 (Zyklen)	≥ 500 000




fig. 1. Verdrahtungsdiagramm

Nennspannung

siehe Tabelle Produkt Referenzen

Betriebsspannungsbereich

$$0.8 U_N \dots 1.1 U_N$$

Ansprechspannung

$$\leq 0.8 U_N$$

Rückfallspannung

$$\geq 0.1 U_N$$

Leistungsaufnahme AC / DC

2.4 VA / 1.4 W




fig. 2. Wechselstrom-Schaltzyklen

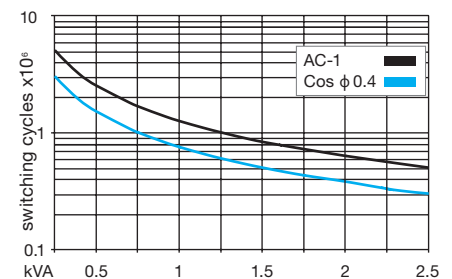


fig. 3. Gleichstrom-Grenzlastkurve


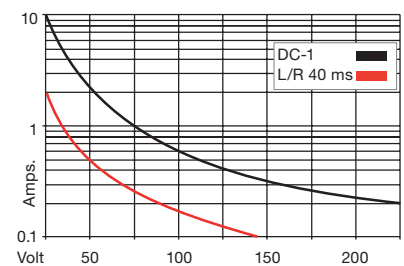


fig. 4. Abmessungen (mm)

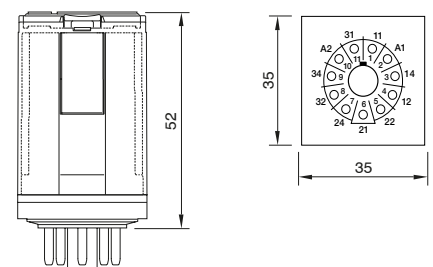

Technische Zulassungen, Konformitäten

Normen IEC/EN 60947; IEC/EN 61810

Zulassung