

UCR-ST-B5-EU

UCR-ST-xxx



Spannungsversorgung		
Betriebsspannungsbereich	9 ... 30 V DC, 4 pin DC connector	
Frequenzbereich	-4G (LTE-FDD): B1, B3, B7, B8, B20, B28A -3G: B1, B8 -2G: B3, B8	
Eingänge		
Anzahl der digitalen Eingänge	1	
Ausgänge		
Anzahl der Transistorausgänge	1	
Speicher		
Datenbankgrösse	64	
Kommunikation		
Verbindungen	Ethernet	
Allgemeine Daten		
Lagertemperatur (ohne Eisbildung)	-40 ... 75 °C	
Betriebstemperatur	-40 ... 75 °C	
Abmessungen	83 x 74 x 25 mm	
Montage	DIN-Schiene	
Produkt Referenzen		
Beschreibung	Typ	24
4G, 3G, 2G Mobilfunk-Router B5 für Europa	UCR-ST-B5-EU	✓
Andere Geräte auf Anfrage. Bitte kontaktieren Sie support@comatreleco.com .		
Zubehör		
DIN-Schiene Kit für UCR B5/B8	UCR-OP-B5-DIN	



fig. 1. Verdrahtungsdiagramm


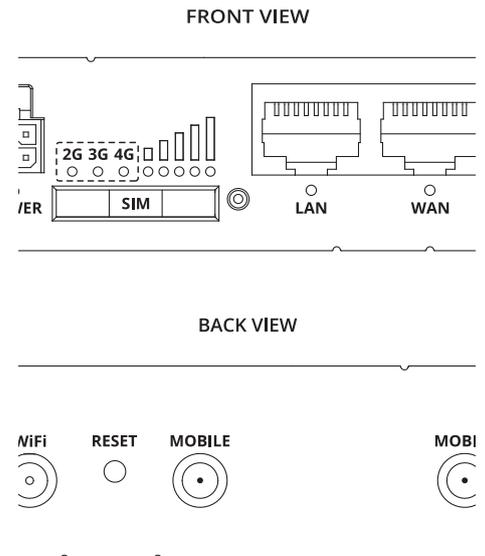


fig. 2. Abmessungen (mm)



Technische Zulassungen, Konformitäten

Zulassung