

**Allgemeine Daten**

Nennlast	6 A / 150 V
Spannungsfestigkeit	
- Pin / pin	1.5 kV rms / 1 min
Lagertemperatur (ohne Eisbildung)	-40 ... 80 °C
Betriebstemperatur	-40 ... 60 °C
Gewicht	12 g
Gehäusewerkstoff	PBT

**Zubehör**

Halteclip | Kunststoff CP-07B (BAG 50PCS)




fig. 1. PCB Layout

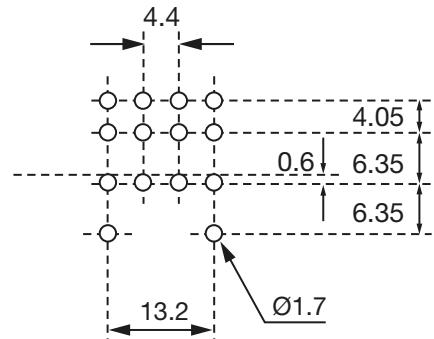
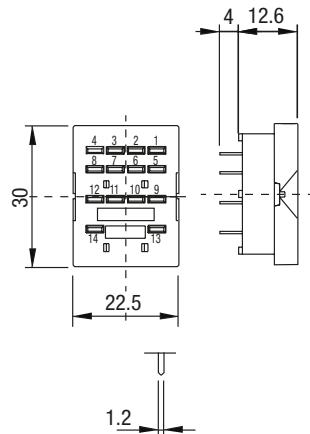


fig. 2. Abmessungen (mm)

**Technische Zulassungen, Konformitäten**

Normen EN 60664-1

Zulassung