

### Hauptstromkreis

Verfügbare Kontaktmaterialien	⚡ AgSnO <sub>2</sub>
Empfohlene minimale Kontaktbelastung	10 mA / 12 V
Maximale Kontaktbelastbarkeit AC-1	10 A / 250 V
Maximale Kontaktbelastbarkeit DC-1	6 A / 30 V
Bemessungsstrom	10 A
Einschaltstrom	16 A, 20 ms
Betriebsspannung	See table product references
Nennlast AC	2500 VA
Nennlast DC	fig. 3.
Mechanische Lebensdauer (Zyklen)	≥ 20 000 000
Elektrische Lebensdauer bei Nennlast AC-1 (Zyklen)	≥ 200 000
Anzahl Kontakte	1 CO

### Steuerkreis

Nennspannung	siehe Tabelle Produktreferenzen
Betriebsspannungsbereich	0.85 U <sub>N</sub> ... 1.15 U <sub>N</sub>
Ansprechspannung	0.85 U <sub>N</sub>
Rückfallspannung	≥ 0.1 U <sub>N</sub>
Leistungsaufnahme AC	5.5 VA
Leistungsaufnahme DC	1.2 W

### Isolation

Kontakt/Kontakt	4 kV / 1 min
Kontakt/Spule	2 kV / 1 min
Bemessungsstossspannung, Kontakt geöffnet	1 kV / 1 min
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III

### Allgemeine Daten

Lagertemperatur (kein Eis)	-40 ... 85 °C
Betriebstemperatur	-20 ... 55 °C
Abfallzeit	20 ms
Abfallzeit	12 ms
Leiterquerschnitt	2.5 mm <sup>2</sup>
Nenn Drehmoment Schraubklemme	0,7 Nm
Schutzklasse	IP 20
Abmessungen	fig. 4.
Gewicht	60 g
Gehäusewerkstoff	PA / PC

### Produkt Referenzen

Beschreibung	Typ	8-12	24	220-240
1 CO	B103/UC...V	✓	✓	
1 CO	B103/AC...V			✓

Andere Geräte auf Anfrage. Bitte kontaktieren Sie uns unter [support@comatreleco.com](mailto:support@comatreleco.com).  
«...» Steuerspannung ergänzen, um die Produktreferenzen zu vervollständigen.



fig. 1. Verdrahtungsdiagramm




fig. 2. Wechselstrom-Schaltzyklen

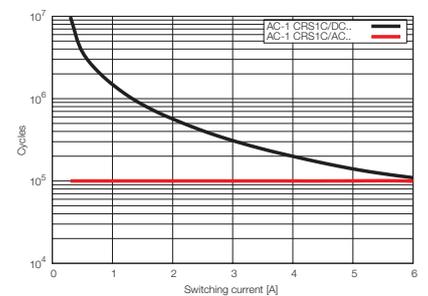


fig. 3. Gleichstrom-Grenzlastkurve


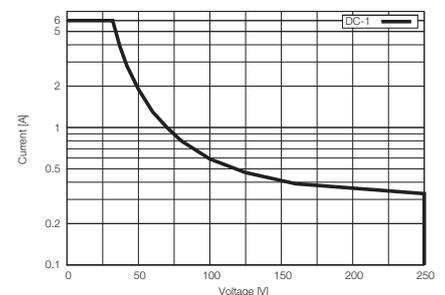


fig. 4. Abmessungen (mm)



### Technische Zulassungen, Konformitäten

Normen EN 61810

Zulassungen