

CMS-ANT-MAG2/2.5M

Magnetfussantenne | 2.5 m Kabel | 2G, 3G, 4G



Kommunikation

Mobilfunkstandard	E-GSM (2G), E-UTRA (3G), LTE (4G)
Frequenzen	699 ... 960 MHz, 1710 ... 2690 Mhz
Typ des Antennensteckers	SMA male
Impedanz	50 Ω
Maximale Leistung	35 W
Maximaler Biegeradius	25 mm
Antennen-Gewinn	2.2 dBi
Abstrahlungscharakteristik	omnidirectiona
VSWR	< 2.6:1

Allgemeine Daten

Einsatzbereich	for indoor use only
----------------	---------------------

Gehäuse und Umgebungsbedingungen


Lagertemperatur (kein Eis)	-40 ... 85 °C
Betriebstemperatur	-40 ... 85 °C
Montage	Magnetfuss
Gehäusewerkstoff	PA
Abmessungen	see fig. 1
Gewicht	50 g

Produkt Referenzen

Beschreibung	Typ
Aussenantenne	CMS-ANT-MAG2/2.5M



fig. 1. Abmessungen (mm)

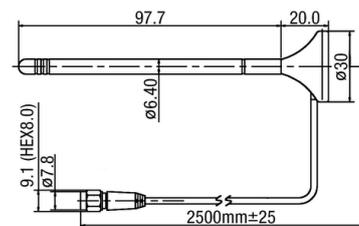

Technische Zulassungen, Konformitäten

Normen RoHs: compliant