

Kommunikation

Mobilfunkstandard	E-GSM (2G), E-UTRA (3G), LTE (4G)
Frequenzen	698...960 Mhz, 1710...2700 Mhz
Typ des Antennensteckers	SMA male
Impedanz	50 Ω
Maximale Leistung	50 W
Antennen-Gewinn	2 dBi (698...960 Mhz), 4 dBi (1710...2700 Mhz)
Abstrahlungscharakteristik	Omni Directional
VSWR	< 2.5:1

Gehäuse und Umgebungsbedingungen


Lagertemperatur (kein Eis)	-30...70 °C
Betriebstemperatur	-20...60 °C
Schutzklasse	IP65
Gehäusewerkstoff	ABS
Abmessungen	fig.1
Gewicht	330 g

Produkt Referenzen

Beschreibung	Typ
Aussenantenne	CMS-ANT-SPEZ2/5M



fig. 1. Abmessungen (mm)

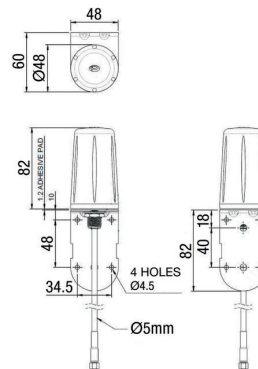

Technische Zulassungen, Konformitäten

Normen RoHs: compliant