

NI8-M12-OP6L

Induktiver Näherungsschalter | 10 cm Erfassungsbereich | 2 m Kabel

Spannungsversorgung


Nennbetriebsspannung	24 VDC
Betriebsspannungsbereich	10 ... 30 VDC

Gehäuse und Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	-25 ... 70 °C
Schutzklasse	IP 67
Gewicht	132 g
Gehäusewerkstoff	Brass nickel-plated
Abmessungen	fig. 1



fig. 1. Abmessungen (mm)

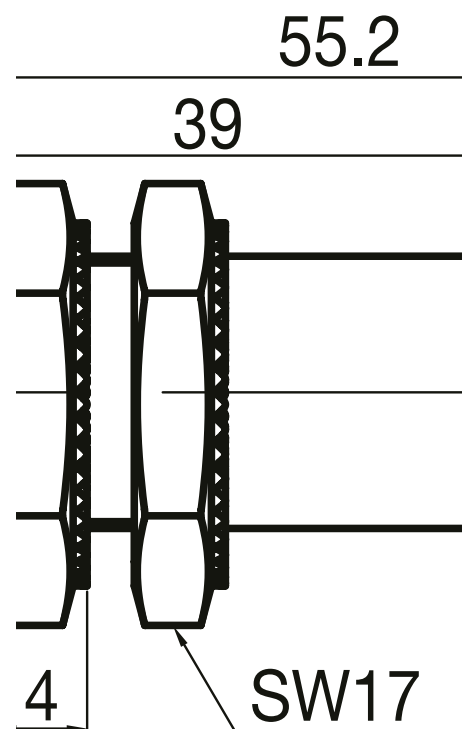

Technische Zulassungen, Konformitäten

Zulassung 