

S5-M

11-Pin Sockel für C5 Relais | Schraubklemme

Allgemeine Daten

Nennlast	16 A / 400 V
Spannungsfestigkeit	
- alle Anschlüsse / DIN-Schiene	4 kV rms / 1 min
- Anschluss / Anschluss	4 kV rms / 1 min
Leiterquerschnitt	
- Drahtleiter	1 x 6 mm ² / AWG 10, 2 x 2.5 mm ² / AWG 14
- Litze - nicht gecrimpt	1 x 6 mm ² / AWG 10, 2 x 1.5 mm ² / AWG 16
Nenndrehmoment Schraubklemme	0.8 Nm
Schraubentyp	M3.5 Pozi slot
Montage	TH35 (EN 60715) oder Schalttafelmontage
Lagertemperatur (ohne Eisbildung)	-40 ... 80 °C
Betriebstemperatur	-40 ... 60 °C
Gewicht	92 g
Gehäusewerkstoff	PA / PC

Enthaltenes Zubehör

Halteclip Kunststoff	S5M-CP
A2-Brücker	C-A2 (BAG 5PCS)

Optionales Zubehör

Haltefeder Stahl	HF-32 (BAG 10 PCS)
A1-, B1-Brücker für S3-Mx, S5-M	SC-3 (BAG 10 PCS)
A2-Brücker	C-A2 (BAG 50PCS)






fig. 1. Verdrahtungsdiagramm

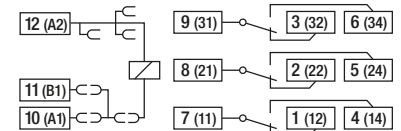

With Bridge Connector SC-3

fig. 2. Abmessungen (mm)

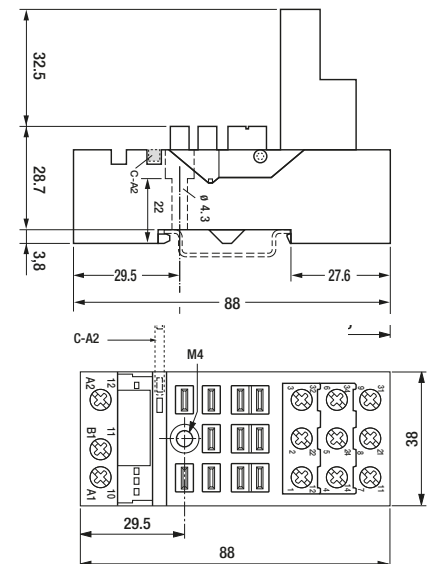

Technische Zulassungen, Konformitäten

Normen EN 60664-1

Zulassung     