

CT33R/UC24-48V
Multifunktional | 24 ... 48 V AC / DC | 230 V AC / DC



Table with 2 columns: Zeitdaten, Zeitfunktionen, Zeitbereich. It lists various timing functions and their ranges from 30 ms to 60 h.

Table with 2 columns: Steuerkreis, Nennspannung, Betriebsspannungsbereich, Leistungsaufnahme AC / DC, Stromaufnahme an Speisung A1-A2 AC / DC, Schwellenspannung Steuereingang B1 AC / DC, Frequenzbereich. It lists technical specifications for the control circuit.

Table with 2 columns: Allgemeine Daten, Lagertemperatur (ohne Eisbildung), Betriebstemperatur, Abmessungen, Gewicht, Schutzklasse, Gehäusewerkstoff. It lists general data and physical characteristics.

Table with 3 columns: Produkt Referenzen, Beschreibung, Typ, 24-48. It lists product references and descriptions.

Table with 2 columns: Zubehör, Sockel, Transparente Abdeckung. It lists accessories for the device.



fig. 1. Verdrahtungsdiagramm


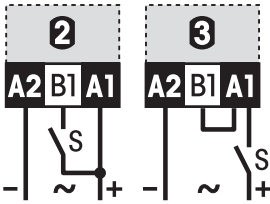


fig. 2. Abmessungen (mm)

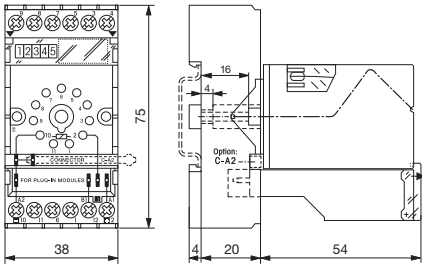

Technische Zulassungen, Konformitäten

Normen IEC/EN 61812-1
Eisenbahn EN 50155; EN 45545-2
Zulassung CE UK c us EAC