

UAC-CX-01RS2
UAC-xxx / UAC-CB-xxx / UAC-CX-xxx



Allgemeine Daten	
Lagertemperatur (ohne Eisbildung)	-30 ... 70 °C / -22 ... 158 °F
Betriebstemperatur	-20 ... 55 °C / -4 ... 131 °F
Abmessungen	see fig. 1
Montage	DIN-Schiene
Schutzklasse	IP 20 / NEMA1
Relative Feuchte, nicht kondensierend	5 ... 95 %

Produkt Referenzen	
Beschreibung	Typ
CX Module	UAC-CX-01RS2
Andere Geräte auf Anfrage. Bitte kontaktieren Sie support@comatreleco.com .	


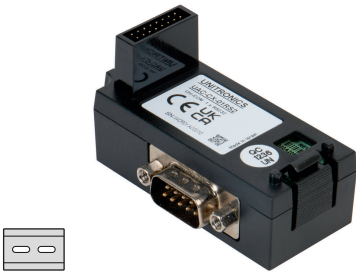


fig. 1. Abmessungen (mm)



Technische Zulassungen, Konformitäten

Normen	IEC 60068-2-27; IEC 60068-2-6
Zulassung	CE UK CA