

RIC-PS-2-3  
Phasen-Sammelschiene für RIC / RAC | 10 mm² | 1m



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| <b>Hauptstromkreis</b>        |       |
| Verfügbare Kontaktmaterialien | Cu    |
| Bemessungsspannung            | 690 V |
| Bemessungsstrom AC-1          | 63 A  |

|                        |     |
|------------------------|-----|
| <b>Isolation</b>       |     |
| Verschmutzungsgrad     | 2   |
| Überspannungskategorie | III |


|                                                 |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| <b>Allgemeine Daten</b>                         |            |
| Leiterquerschnitt Steuerkreis / Hauptstromkreis | 10 mm²     |
| Abmessungen                                     | see fig. 1 |
| Gewicht                                         | 480 g      |
| Schutzklasse                                    | IP 20      |
| Gehäusewerkstoff                                | PC/ABS     |

|                                    |            |            |
|------------------------------------|------------|------------|
| <b>Produkt Referenzen</b>          |            |            |
| <b>Beschreibung</b>                | <b>Typ</b> |            |
| Phasen-Sammelschiene für RIC / RAC |            | RIC-PS-2-3 |

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| <b>Zubehör</b> |                        |
| Endkappen      | RIC-EK-11 (BAG 25 PCS) |



fig. 1. Abmessungen (mm)

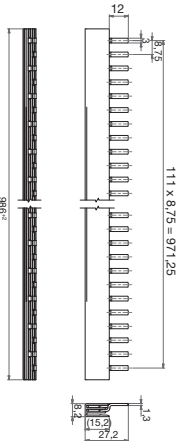

Technische Zulassungen, Konformitäten

Normen EN 60947-1  
Zulassung  