

S7-C

8-Pin Sockel für C7 Relais | RC-Modul komp. | Schraubklemme



Allgemeine Daten

Nennlast	10 A, 16 A for 1 pole / 250 V
Spannungsfestigkeit	
- alle Anschlüsse / DIN-Schiene	2.5 kV rms / 1 min
- Anschluss / Anschluss	2.5 kV rms / 1 min
Leiterquerschnitt	
- Drahtleiter	4 mm ² / AWG 12, 2 x 1.5 mm ² / AWG 16
- Litze - nicht gecrimpt	2.5 mm ² / AWG 14, 2 x 1 mm ² / AWG 18
Nennndrehmoment Schraubklemme	0.7 Nm
Schraubentyp	M3 Pozi slot
Montage	TH35 (EN 60715) oder Schalttafelmontage
Lagertemperatur (ohne Eisbildung)	-40 ... 80 °C
Betriebstemperatur	-40 ... 60 °C (50 °C for 16 A)
Gewicht	37 g
Gehäusewerkstoff	PA / PC

Optionales Zubehör

Halteclip Kunststoff	CP-07B (BAG 50PCS)
A2-Brücker	S7-BB (BAG 20 PCS)
Adapter zur Schalttafelmontage für S7-C, S7-IO, S9-M	S9-G (BAG 10 PCS)
RC-Überspannungsschutz Modul	RC0047-100/AC250V (BAG 5PCS)




fig. 1. Verdrahtungsdiagramm


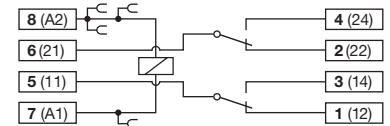


fig. 2. Abmessungen (mm)



Technische Zulassungen, Konformitäten

Normen EN 60664-1

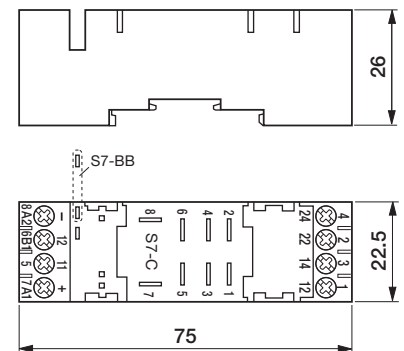

Zulassung