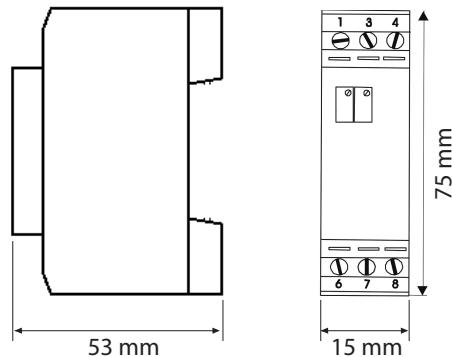


Gehäuse und Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur (ohne Eisbildung)	-25 ... 85 °C
Betriebstemperatur	-25 ... 85 °C
Schutzklasse	IP 20
Gewicht	35 g
Gehäusewerkstoff	PC-F
Montage	DIN-Schiene
Abmessungen	see fig. 2

Verdrahtung

Kontakt Typ Steuerkreis / Hauptstromkreis	Screw connection
Leiterquerschnitt Steuerkreis / Hauptstromkreis	0.2 ... 2.5 mm ²

**fig. 1. Abmessungen (mm)****Technische Zulassungen, Konformitäten**

Normen EN 61326-1; EN 61326-2-3

Zulassung 