

CMS-ANT-KAB/20M

Antennenkabel | SMA Stecker (m.) / Buchse (w.) | 2.5 m | 5 m | 10 m | 20 m



Kommunikation

Frequenzen	0 ~ 6 Ghz
Typ des Antennensteckers	SMA male / female
Kabeltyp / Länge	RG-58 / 2.5 m 5 m 10 m 20 m
Impedanz	50 Ω
Maximaler Biegeradius	25 mm

Gehäuse und Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur (ohne Eisbildung)	-20 ... 80 °C
Betriebstemperatur	-20 ... 80 °C
Schutzklasse	IP 67 only when mated
Gewicht	630 g
Gehäusewerkstoff	PE
Montage	Schaltafelmontage-Option, siehe Fig. 1 see fig. 2


Produkt Referenzen

Beschreibung	Typ	20
Antennenkabel	CMS-ANT-KAB/...M	✓

"..." Bitte die Kabellänge zur Vervollständigung der Produktangabe wählen
Weitere Kabellängen auf Anfrage, bitte kontaktieren Sie unseren Support unter support@comatreleco.com.




fig. 1. Montage



RECOMMENDED TORQUE
FOR PANEL NUT : 150Ncm

fig. 2. Abmessungen (mm)

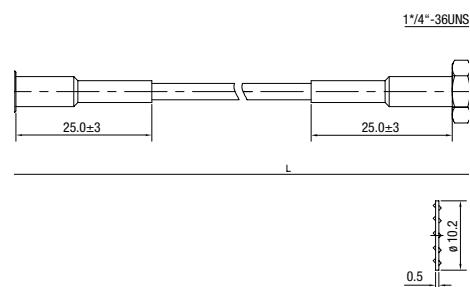

Technische Zulassungen, Konformitäten

Zulassung