

V120-22-R34  
V120-22-xxx



|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| <b>HMI</b>        |                        |
| Display           | 2.4" display, STN, LCD |
| Auflösung         | 128 x 64 pixels        |
| Anzahl der Tasten | 16                     |

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| <b>Spannungsversorgung</b> |                    |
| Nennspannung               | 12 ... 24 V DC     |
| Betriebsspannungsbereich   | 10.2 ... 28.8 V DC |

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| <b>Speicher</b>                  |            |
| Virtuelle Programmspeichergrosse | 448 KB     |
| Anzahl Speicherbits              | 4.096      |
| Anzahl Speicherregister          | 2.048      |
| Anzahl Schaltuhren               | 192        |
| Ausführungszeit                  | 48 µs / Kb |

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| <b>Kommunikation</b> |                |
| Verbindungen         | RS232<br>RS485 |


|                                       |                                                                                                    |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Allgemeine Daten</b>               |                                                                                                    |
| Lagertemperatur (ohne Eisbildung)     | -20 ... 60 °C / -4 ... 140 °F                                                                      |
| Betriebstemperatur                    | 0 ... 50 °C / 32 ... 122 °F                                                                        |
| Puffer-Batterie                       | CR2450, 7 years typical at 25 °C, battery back-up for RTC and system data, including variable data |
| Abmessungen                           | see fig. 1                                                                                         |
| Montage                               | DIN-Schiene, Schalttafelmontage mit Befestigungswinkel                                             |
| Schutzklasse                          | IP 20 / NEMA1 (DIN rail mounted), IP 65 / NEMA4X (Panel mounted)                                   |
| Relative Feuchte, nicht kondensierend | 10 ... 95 %                                                                                        |

|                                                                                                                              |             |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>Produkt Referenzen</b>                                                                                                    |             |              |
| <b>Beschreibung</b>                                                                                                          | <b>Typ</b>  | <b>12-24</b> |
| 22 digitale, 3 HSC/Drehgeber, 2 analoge Eingänge   12 digitale Relaisausgänge                                                | V120-22-R34 | ✓            |
| Andere Geräte auf Anfrage. Bitte kontaktieren Sie <a href="mailto:support@comatreleco.com">support@comatreleco.com</a> .     |             |              |
| Die VisiLogic Software ist kostenlos auf <a href="http://unitronicsplc.com">unitronicsplc.com</a> unter Downloads verfügbar. |             |              |

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| <b>Zubehör</b>                  |             |
| Zusätzliche Kommunikationsports | V100-17-ET2 |



fig. 1. Abmessungen (mm)

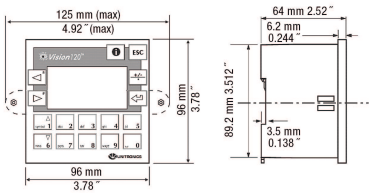

Technische Zulassungen, Konformitäten

Zulassung   