

V700-T20BJ

V700-xxx

HMI	
Display	7" Touchscreen, TFT, LCD, resistive, analog, 65 536 (16 bit) colors
Auflösung	800 x 480 pixels (QVGA)
Anzahl der definierbaren Anzeigen	1.024

Spannungsversorgung	
Nennspannung	12 ... 24 V DC
Betriebsspannungsbereich	10.2 ... 28.8 V DC

Speicher	
Virtuelle Programmspeichergröße	2.000 KB
Anzahl Speicherbits	8.192
Anzahl Speicherregister	4.096
Anzahl Schaltuhren	384
Ausführungszeit	9 µs / Kb
Speicherkarte	Micro SD-Card

Kommunikation	
Verbindungen	RS232 RS485 USB Ethernet CAN optional
Protokoll	MODBUS TCP, SNMP V1, CANopen, CANlayer2, UniCAN, BACnet, KNX and M-Bus via gateway, FB Protocol for any 3rd party protocol

Allgemeine Daten	
Lagertemperatur (ohne Eisbildung)	-20 ... 60 °C
Betriebstemperatur	0 ... 50 °C
Puffer-Batterie	CR2450, 7 years typical at 25°C, battery back-up for RTC and system data, including variable data
Abmessungen	see fig. 2
Montage	Schalttafel
Schutzklasse	IP20 / NEMA1 (case), IP65 / NEMA4X (front panel)
Relative Feuchte, nicht kondensierend	10 ... 95 % (non-condensing)

Produkt Referenzen

Beschreibung	Typ	12-24
SPS & Visualisierung	V700-T20BJ	✓


Andere Geräte auf Anfrage. Bitte kontaktieren Sie support@comatreleco.com.
Die VisiLogic Software ist kostenlos auf unitronicsplc.com unter Downloads verfügbar.

Zubehör

Zusätzliche Kommunikationsports	V100-17-RS4X, V100-17-CAN, V100-17-PB1
Snap-in I/O-Module	V200-18-E1B, V200-18-E2B, V200-18-E3XB, V200-18-E46B, V200-18-E4XB, V200-18-E5B, V200-18-E62B, V200-18-E6B
I/O Erweiterungsmodule	IO-DI8-T08, IO-DI8-R04, IO-DI8-R08, IO-DI16, IO-T016, IO-R08, IO-R016, IO-DI8ACH, IO-AI4-A02, IO-PT400, IO-PT4K, IO-A06X, IO-LC1, IO-LC3, IO-ATC8, IO-AI8, IO-D16A3-R016, EX-D16A3-R08, EX-D16A3-T016, EX-A2X, EX-RC1
Router	UCR-ST-B5-EU, UCR-ST-B8-EU
DIN-Schiene Kit für UCR B5/B8	UCR-OP-B5-DIN



fig. 1. Abmessungen (mm)

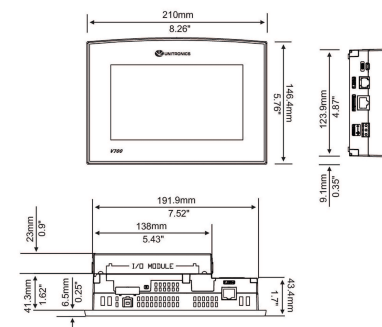

Technische Zulassungen, Konformitäten

Normen IEC 60068-2-27; IEC 60068-2-6

Zulassung