

S3-S

11-Pin Sockel für C3 Relais | Zeitwürfel komp. | Schraubklemme

Allgemeine Daten

Nennlast	10 A / 250 V
Spannungsfestigkeit	
- alle Anschlüsse / DIN-Schiene	2.5 kV rms / 1 min
- Anschluss / Anschluss	2.5 kV rms / 1 min
Leiterquerschnitt	
- Drahtleiter	4 mm ² / AWG 12 or 2 x 2.5mm ² / AWG 14
- Litze - nicht gecrimpt	0.34 mm ² / AWG 22 ... 2.5 mm ² / AWG 14
Nenn Drehmoment Schraubklemme	0.8 Nm
Schraubentyp	M3.5 Pozi slot
Montage	TH35 (EN 60715) oder Schalttafelmontage
Lagertemperatur (ohne Eisbildung)	-40 ... 80 °C
Betriebstemperatur	-40 ... 60 °C
Gewicht	69 g
Gehäusewerkstoff	PA / PC

Enthaltenes Zubehör

Halteclip Kunststoff	S30-CM/10 (BAG 10 PCS)
------------------------	------------------------

Optionales Zubehör

Haltefeder Stahl	HF-32 (BAG 10 PCS), HF-33 (BAG 10 PCS)
Kodiererring	S3-BC (BAG 5 PCS)

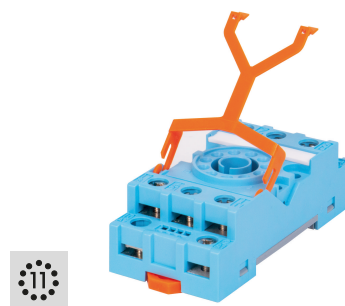


fig. 1. Verdrahtungsdiagramm


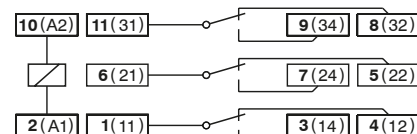


fig. 2. Abmessungen (mm)

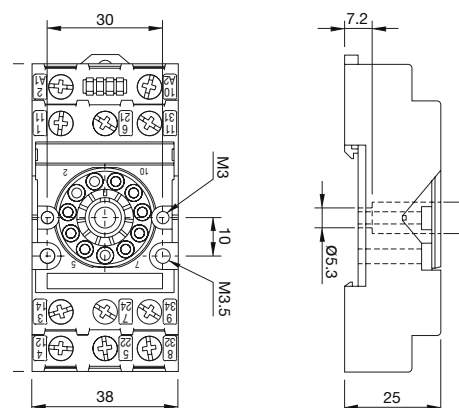

Technische Zulassungen, Konformitäten

Normen EN 60664-1

Zulassung