

CT524R/DC24V

Spannungsüberwachung



Spannungsversorgung

Nennspannung	24 V DC
Betriebsspannungsbereich	18 ... 30 V
Leistungsaufnahme AC / DC	≤ 0.5 W

Messkreis

Gemessene Parameter	U
Überwachungsfunktionen	Under, over, inside, outside
Gleichspannungsmessbereich U+ / U-	0 ... 30 V
Einstellbereich Unterspannung	0 ... 30 V
Einstellbereich für Überspannung	0 ... 30 V
Alarm-Einschaltverzögerung	100 ms / 500 ms / 2 s
Alarm-Ausschaltverzögerung	100 ms

Allgemeine Daten

Lagertemperatur (ohne Eisbildung)	-40 ... 85 °C
Betriebstemperatur	-40 ... 70 °C
Abmessungen	fig. 2
Gewicht	25 g
Schutzklasse	IP 20
Gehäusewerkstoff	PC

Produkt Referenzen

Beschreibung	Typ	24
Spannungsüberwachung, Bahnversion	CT524R/DC...V	✓
Andere Spannungen auf Anfrage. Bitte kontaktieren Sie uns unter support@comatreleco.com. «...» Steuerspannung ergänzen, um die Produktreferenzen zu vervollständigen.		

Zubehör

Sockel	S3-M0R, S5-MR
Transparente Abdeckung	FS-C/5 (BEUTEL/UNIT 5 STK/PCS)



fig. 1. Verdrahtungsdiagramm





fig. 2. Abmessungen (mm)

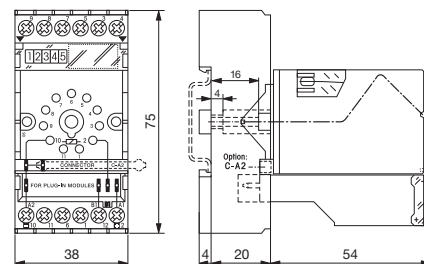

Technische Zulassungen, Konformitäten

Normen	EN 60947-1; EN 61000-6-3; EN 61000-6-2
Eisenbahn	EN 50155; EN 45545-2
Zulassung	CE UK EAC