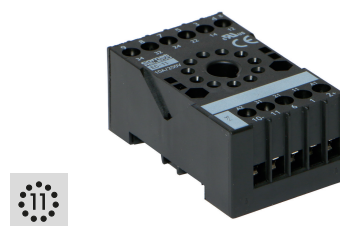

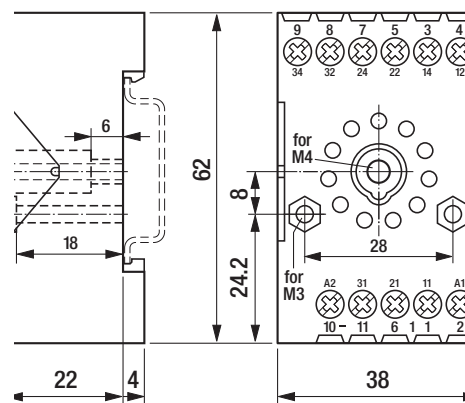


Allgemeine Daten

Nennlast	10 A / 400 V
Spannungsfestigkeit	
- alle Anschlüsse / DIN-Schiene	2.5 kV rms / 1 min
- Anschluss / Anschluss	2.5 kV rms / 1 min
Leiterquerschnitt	
- Drahtleiter	4 mm ² / AWG 12 or 2 x 2.5mm ² / AWG 14
- Litze - nicht gecrimpt	0.34 mm ² / AWG 22 ... 2.5 mm ² / AWG 14
Nenndrehmoment Schraubklemme	0.8 Nm
Schraubentyp	M3.5 Pozi slot
Montage	TH35 (EN 60715) oder Schalttafelmontage
Lagertemperatur (ohne Eisbildung)	-40 ... 80 °C
Betriebstemperatur	-25 ... 60 °C
Gewicht	56 g
Gehäusewerkstoff	PA / PC

**fig. 1. Verdrahtungsdiagramm****fig. 2. Abmessungen (mm)****Technische Zulassungen, Konformitäten**

Normen EN 60664-1

Zulassung    