

## Allgemeine Daten

Nennlast	5 A / 250 V
Spannungsfestigkeit	
- Pin / pin	3 kV rms / 1 min
Lagertemperatur (ohne Eisbildung)	-40 ... 80 °C
Betriebstemperatur	-40 ... 60 °C
Gewicht	7 g
Gehäusewerkstoff	PBT



fig. 1. PCB Layout


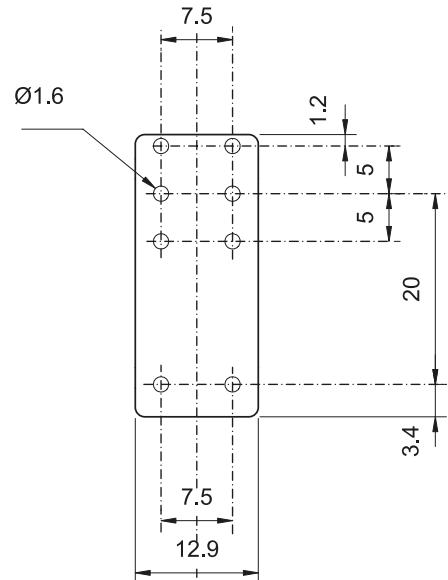


fig. 2. Abmessungen (mm)

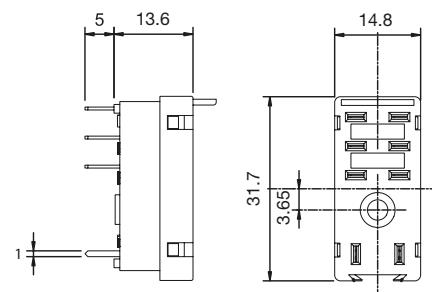

## Technische Zulassungen, Konformitäten

Normen EN 60664-1

Zulassung 