

S3-M1R

11-Pin Sockel für R3 | Zeitwürfel & Überwachung | Schraubklemme



Allgemeine Daten

Nennlast	10 A / 250 V
Spannungsfestigkeit	
- alle Anschlüsse / DIN-Schiene	2.5 kV rms / 1 min
- Anschluss / Anschluss	2.5 kV rms / 1 min
Leiterquerschnitt	
- Drahtleiter	1 x 6 mm ² / AWG 10, 2 x 1.5 mm ² / AWG 16
- Litze - nicht gecrimpt	1 x 4 mm ² / AWG 12, 2 x 1.5 mm ² / AWG 16
Nenn Drehmoment Schraubklemme	0.7 Nm
Schraubentyp	M3 Pozi slot
Montage	TH35 (EN 60715) oder Schalttafelmontage
Lagertemperatur (ohne Eisbildung)	-40 ... 80 °C
Betriebstemperatur	-40 ... 70 °C
Gewicht	61 g
Gehäusewerkstoff	PA


Optionales Zubehör

Haltefeder Stahl	HF-32 (BAG 10 PCS), HF-33 (BAG 10 PCS), HF-24
Kodierring	S3-BC (BAG 5 PCS)
A2-Brücker	C-A2 (BAG 5PCS), C-A2 (BAG 50PCS)
Freilaufdioden-Modul für S3-M, S3-M0, S5-M	RD1/DC12-220V
RC-Überspannungsschutz Modul	RC1/UC110-240V




fig. 1. Verdrahtungsdiagramm

S3-M0R

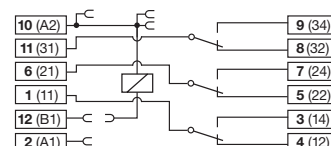


S3-M1R

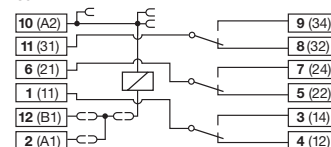

Bridge Connector SC-3 included

fig. 2. Abmessungen (mm)

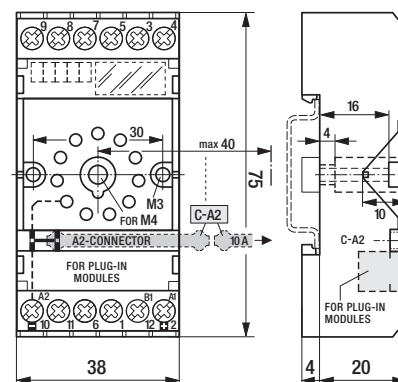

Technische Zulassungen, Konformitäten

Normen EN 60664-1

Eisenbahn EN 50155; EN 45545-2

Zulassung