

CMS-ANT-KAB/2.5M

Antennenkabel | SMA Stecker (m.) / Buchse (w.) | 2.5 m | 5 m | 10 m | 20 m



Kommunikation

Frequenzen	0 ~ 6 Ghz
Typ des Antennensteckers	SMA male / female
Kabeltyp / Länge	RG-58 / 2.5 m 5 m 10 m 20 m
Impedanz	50 Ω
Maximaler Biegeradius	25 mm

Gehäuse und Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur (ohne Eisbildung)	-20 ... 80 °C
Betriebstemperatur	-20 ... 80 °C
Schutzklasse	IP 67 only when mated
Gewicht	90 g
Farbe	Black
Gehäusewerkstoff	PE
Montage	Schalttafelmontage-Option, siehe Fig. 1
Abmessungen	see fig. 2

Produkt Referenzen


Beschreibung	Typ	2,5
Antennenkabel	CMS-ANT-KAB/...M	✓

"...." Bitte die Kabellänge zur Vervollständigung der Produktangabe wählen

Weitere Kabellängen auf Anfrage, bitte kontaktieren Sie unseren Support unter support@comatreleco.com.




fig. 1. Montage



RECOMMENDED TORQUE
FOR PANEL NUT : 150Ncm

fig. 2. Abmessungen (mm)

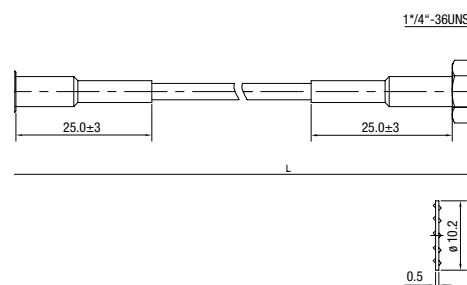

Technische Zulassungen, Konformitäten

Zulassung