

CMS-ANT-PUCK-GPS/EXT-3M

GSM/GPS Puck Antenne für den Aussenbereich | 3 m Kabel


Kommunikation	
Mobilfunkstandard	GSM / GPS
Frequenzen	698 ... 960 MHz / 1 710 ... 3 800 MHz (GPS 1 562 MHz ... 3 800 MHz)
Typ des Antennensteckers	SMA male (GSM + GPS)
Kabeltyp / Länge	RG174 / GSM: 3m, GPS: 3m
Impedanz	50 Ω
Maximale Leistung	20 W
Antennen-Gewinn	0 dBi (698-960 MHz), 2 dBi (1 710-3 800 MHz)
Abstrahlungscharakteristik	Omni Directional / Vertical
VSWR	<2.5:1 (GPS LNA Gain 26 dB)

Allgemeine Daten	
Einsatzbereich	for outdoor use

Gehäuse und Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	-40 ... +85 °C / -40 ... 185 °F
Schutzklasse	IP 66 / IK 07
Gewicht	200 g
Gehäusewerkstoff	ASA
Montage	Schalttafelmontage 19 mm
Abmessungen	see fig. 1



fig. 1. Abmessungen (mm)

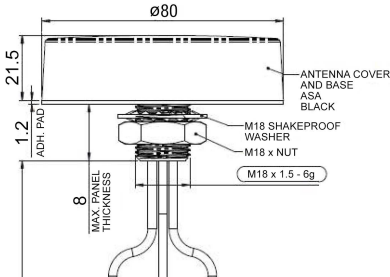

Technische Zulassungen, Konformitäten

Zulassung **EAC**