

S4-GR

14-Pin Sockel für R4 Relais | Schraubklemme



Allgemeine Daten

Nennlast	10 A / 250 V
Spannungsfestigkeit	
- alle Anschlüsse / DIN-Schiene	2.5 kV rms / 1 min
- Anschluss / Anschluss	2.5 kV rms / 1 min
Leiterquerschnitt	
- Drahtleiter	1.5 mm ² / AWG 16 or 2 x 1.5 mm ² / AWG 16
- Litze - nicht gecrimpt	0.34 mm ² / AWG 22 ... 1 mm ² / AWG 18
Nennmoment Schraubklemme	0.8 Nm
Schraubentyp	M3.5 Philips-slot (combo)
Montage	TH35 (EN 60715) oder Schalttafelmontage
Lagertemperatur (ohne Eisbildung)	-40 ... 80 °C
Betriebstemperatur	-40 ... 70 °C
Gewicht	80 g
Gehäusewerkstoff	PA

Optionales Zubehör

Halteclip Kunststoff	S3-CM/CP-15B (BAG 10 PCS)
------------------------	---------------------------

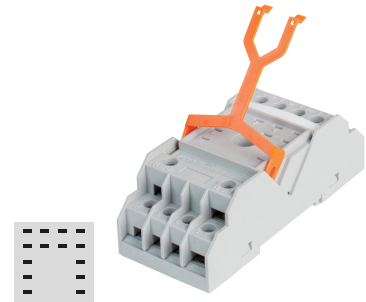


fig. 1. Verdrahtungsdiagramm


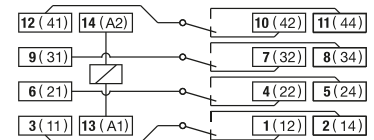


fig. 2. Abmessungen (mm)

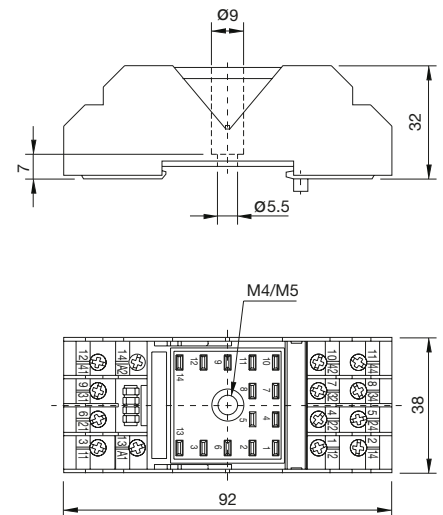

Technische Zulassungen, Konformitäten

Normen EN 60664-1

Eisenbahn EN 45545-2; EN 50155

Zulassung    