

Hauptstromkreis

Verfügbare Kontaktmaterialien	AgNi
Bemessungsspannung	400 V AC
Bemessungsstrom AC-1	32 A
Empfohlene minimale Kontaktbelastung	100 mA, 10 V
Einschaltstrom	50 A, 100 ms / 180 A, 300 μ s
Nennlast AC-1	7 kW
Nennlast AC-3	1.1 kW
Nennlast DC-1	see fig. 2
Mechanische Lebensdauer (Zyklen)	$\geq 1\,000\,000$
Elektrische Lebensdauer bei Nennlast AC-1 (Zyklen)	$\geq 100\,000$
Elektrische Lebensdauer bei Nennlast AC-3 (Zyklen)	$\geq 100\,000$
Elektrische Lebensdauer bei Nennlast DC-1 (Zyklen)	$\geq 100\,000$
Schaltfrequenz bei Nennlast AC-1 (Zyklen / h)	≤ 450
Schaltfrequenz bei Nennlast AC-3 (Zyklen / h)	≤ 450
Schaltfrequenz bei Nennlast DC-1 (Zyklen / h)	≤ 300




fig. 1. Verdrahtungsdiagramm

Steuerkreis

Nennspannung	siehe Tabelle Produkt Referenzen
Betriebsspannungsbereich	0.9 ... 1.1 U_N
Ansprechspannung	$\leq 0.75 U_N$
Rückfallspannung	$\geq 0.1 U_N$
Minimale Impulsdauer bei Nennspannung U_N	50 ms
Minimale Impulsdauer bei 0,9 U_N	100 ms
Minimale Pausenzeit zwischen zwei Impulsen	150 ms
Maximale Impulsdauer	$\leq 8 / \text{min}$
Maximale Anzahl von Impulsen	$\leq 60 / \text{min}$
Ansprechzeit	5 ... 35 ms
Abfallzeit	5 ... 35 ms
Leistungsaufnahme AC / DC	9 VA / 4 W
Frequenzbereich	50 / 60 Hz

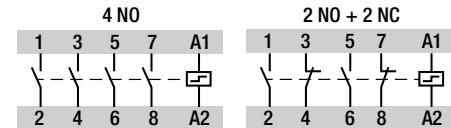


fig. 2. Gleichstrom-Grenzlastkurve

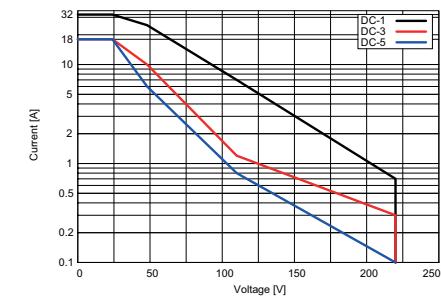


fig. 3. Abmessungen (mm)

Isolation


Bemessungsisolationsspannung	440 V
Bemessungsstossspannung, Kontakt geöffnet	4 kV / 1 min
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III
Abstand des offenen Kontakts	> 3 mm

Verdrahtung

Kontakt Typ Steuerkreis / Hauptstromkreis	Screw connection, M3 / M4
Leiterquerschnitt Steuerkreis / Hauptstromkreis	4 mm ² / 10 mm ²
Abisolierlänge Steuerkreis / Hauptstromkreis	7 mm / 9 mm
Nenndrehmoment Schraubkl. Steuer-/Hauptstromkreis	0.6 Nm / 1.2 Nm
Schraubenzieher Steuerkreis / Hauptstromkreis	PZ1 / PZ2

Gehäuse und Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur (ohne Eisbildung)	-30 ... 80 °C
Umgebungsbetriebstemp. 2 Geräte, 1 Distanzhalter	40 ... 55 °C
Umgebungsbetriebstemp. 3 Geräte, 1 Distanzhalter	-15 ... 40 °C
Relative Feuchte, nicht kondensierend	95 %
Schutzklasse	IP 20
Gewicht	135 g
Gehäusewerkstoff	PA 6
Einsatzhöhe	Max. 2 000 m
Montage	DIN-Schiene
Abmessungen	see fig. 3
Vibrationstest	3 g (Z axis)
Shock test	15 g (Z axis)

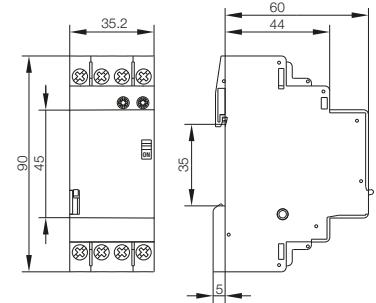

Technische Zulassungen, Konformitäten

Normen IEC/EN 60947; IEC/EN 61095

Zulassung 

Sicherheit

MTTF - Mittlere Zeit bis zum Ausfall, AC-1 (h)	4,166
MTTF = $1/\lambda = B10/(0.1 n_{op})$, AC-3 (h)	4,166
MTTF _d - Mittlere Zeit bis zum gefährlichen Ausfall, AC-1 (h)	8,333
MTTF _d = $1/\lambda = B10_d/(0.1 n_{op})$	8,333
B10 - Anzahl der Betriebszyklen bis zum Ausfall von 10 % der Geräte, AC-1	50.000
B10 - Anzahl der Betriebszyklen bis zum Ausfall von 10 % der Geräte, AC-3	50.000
B10 _d - Anzahl der Betriebszyklen, bis 10 % der Geräte gefährlich ausfallen, AC-1	100.000
B10 _d = $B10/\text{Quotient der gefährlichen Ausfälle, AC-3}$	100.000
λ - Ausfallrate , AC-1 (1/h)	0,00024
$\lambda = (0.1 n_{op})/B10$, AC-3 (1/h)	0,00024
λ_d - Ausfallrate gefährlich, AC-1 (1/h)	0,00012
$\lambda_d = (0.1 n_d)/B10_{op}$, AC-3 (1/h)	0,00012
Verhältnis der gefährlichen Ausfälle (%)	50
n_{op} - Betriebszyklen (Betriebszyklen/h)	120




fig. 1. Verdrahtungsdiagramm

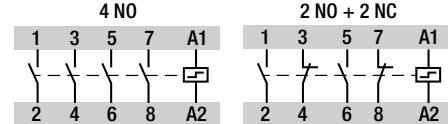


fig. 2. Gleichstrom-Grenzlastkurve

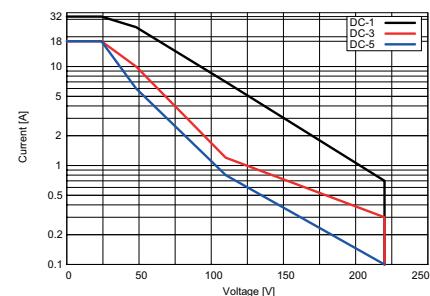



fig. 3. Abmessungen (mm)

Produkt Referenzen

Beschreibung	Typ	230
4 NO	RBC32-400/AC...V	✓
Andere Spannungen auf Anfrage. Bitte kontaktieren Sie uns unter support@comatreleco.com.		
«...» Steuerspannung ergänzen, um die Produktreferenzen zu vervollständigen.		

Zubehör

Hilfskontakt	RBC-AUX11, RBC-AUX20
Distanzhalter	RIC-DIST
Zusatzmodul für zentrale Steuerung	RBC-AUX-CM
Zusatzmodul für Gruppensteuerung	RBC-AUX-GM

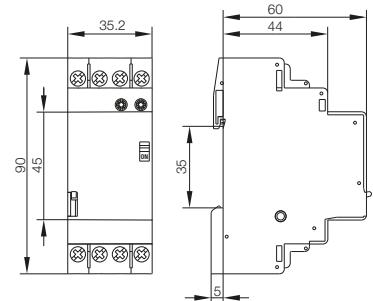

Technische Zulassungen, Konformitäten

Normen IEC/EN 60947; IEC/EN 61095

Zulassung