

S10-P

5-Pin Sockel für C10 Relais | PCB

Allgemeine Daten

Nennlast	10 A / 250 V
Spannungsfestigkeit	5 kV rms / 1 min
Lagertemperatur (ohne Eisbildung)	-40 ... 80 °C
Betriebstemperatur	-40 ... 60 °C
Gewicht	7 g
Gehäusewerkstoff	PBT

Zubehör

Halteclip Kunststoff	CP-24B (BAG 10 PCS)
------------------------	---------------------



fig. 1. Verdrahtungsdiagramm


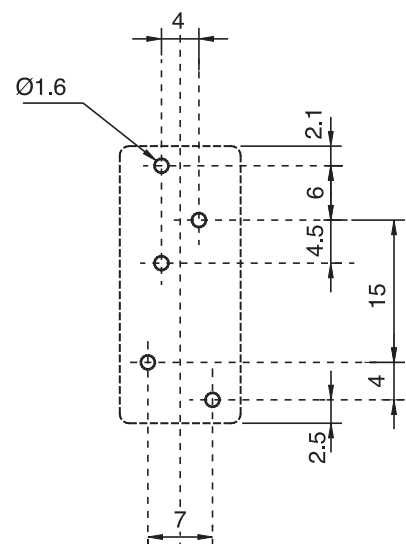


fig. 2. Abmessungen (mm)

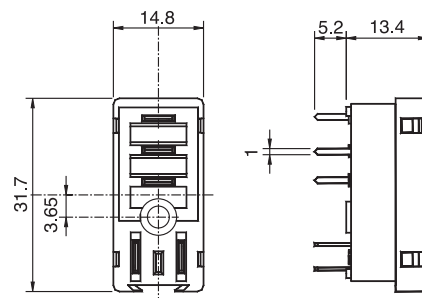

Technische Zulassungen, Konformitäten

Normen EN 60664-1

Zulassung   