

CEM01/UC24-240V

Entstörungsmodul



Spannungsversorgung

Nennspannung	24 ... 240 V UC
Betriebsspannungsbereich	19 ... 250 V
Frequenzbereich	15 ... 63 Hz

Allgemeine Daten

Lagertemperatur (ohne Eisbildung)	-40 ... 85 °C
Betriebstemperatur	-25 ... 60 °C
Leiterquerschnitt Steuerkreis / Hauptstromkreis	0.08 ... 2.5 mm ²
Abmessungen	fig. 2
Gewicht	15 g
Schutzklasse	IP20
Gehäusewerkstoff	PA 66

Produkt Referenzen

Beschreibung	Typ	24-240
Entstörungsmodul	CEM01/UC...V	✓

Andere Spannungen auf Anfrage. Bitte kontaktieren Sie uns unter support@comatreleco.com.
«...» Steuerspannung ergänzen, um die Produktreferenzen zu vervollständigen.



fig. 1. Verdrahtungsdiagramm





fig. 2. Abmessungen (mm)

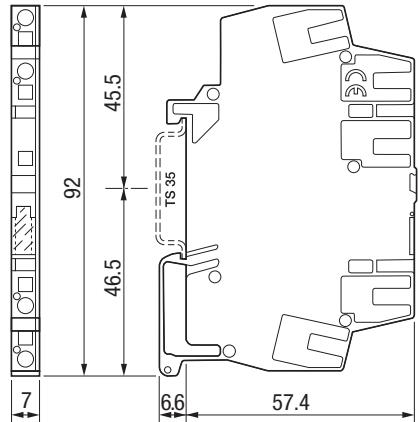

Technische Zulassungen, Konformitäten

Normen EN 60730-1; EN 61000-6-2; EN 61000-6-3

Zulassung