

CMC15/DC12-24V

DC-Motorsteuerung | Analogeingänge 0 ... 10 V | einstellbare Geschwindigkeit



Spannungsversorgung

Nennspannung	0 ... 10 V DC
Betriebsspannungsbereich	8 ... 28 V DC
Maximale Stromaufnahme ohne Last	10 mA
Leistungsaufnahme 12 V DC	120 mW
Leistungsaufnahme 24 V DC	240 mW

Hauptstromkreis

Ausgangstyp	MOSFET
Bemessungsspannung	24 V DC
Ausgangsspannungsbereich	8 ... 28 V DC
Bemessungsstrom	10 A
Maximaler Einschaltstrom	20 A, 3 s
Bemessungsgrenzlast DC-5	240 W

Steuerkreis

Nennspannung	12 ... 24 V DC
Betriebsspannungsbereich	8 ... 28 V DC
Rampe hoch oder Hochlauf	0 ... 2 s
Rampe runter oder Auslauf	0 ... 2 s

Allgemeine Daten

Lagertemperatur (ohne Eisbildung)	-40 ... 85 °C
Betriebstemperatur	-25 ... 70 °C
Leiterquerschnitt Steuerkreis / Hauptstromkreis	2.5 mm ²
Nenndrehmoment Schraubkl. Steuer-/Hauptstromkreis	0,6 Nm
Abmessungen	fig. 3.
Gewicht	80 g
Schutzklasse	IP 20
Gehäusewerkstoff	Aluminium
Montage	TH35 (EN 60715) oder Schalttafelmontage

Gehäuse und Umgebungsbedingungen

Relative Feuchte, nicht kondensierend	10 % ... 95 %
---------------------------------------	---------------

Produkt Referenzen

Beschreibung	Typ	12-24
DC	CMC15/DC...V	✓

Andere Spannungen auf Anfrage. Bitte kontaktieren Sie uns unter support@comatreleco.com.

«...» Liste der Spulenspannungen, um die Produktreferenzen zu vervollständigen.




fig. 1. Verdrahtungsdiagramm

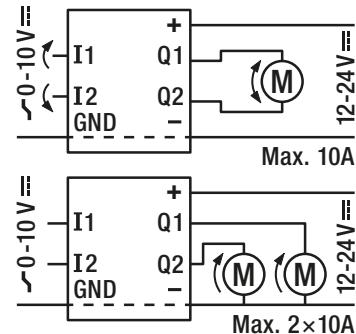


fig. 2. Funktionsdiagramm


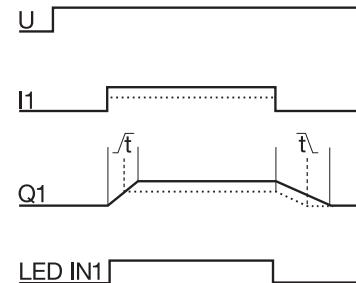


fig. 3. Abmessungen (mm)

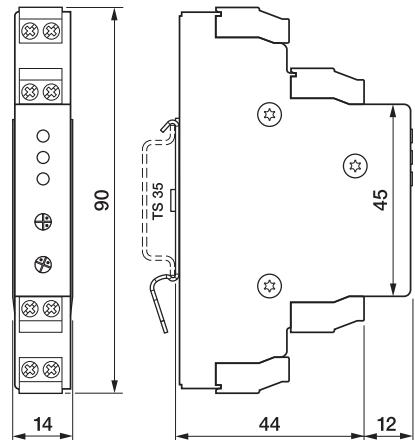

Technische Zulassungen, Konformitäten

Normen EN 55022; EN 60730-1; EN 61000-4; EN 61000-6

Zulassung CE FIM UK ROHS