

RF01-U2-D

Innentemperaturfühler | 0 ... 50 °C | 0 ... 10 V Ausgang



Spannungsversorgung

Nennbetriebsspannung	24 VAC/DC
Betriebsspannungsbereich	15 ... 28VDC

Gehäuse und Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur (ohne Eisbildung)	-20 ... 60 °C
Betriebstemperatur	0 ... 50 °C
Schutzklasse	IP 20
Gewicht	67 g
Gehäusewerkstoff	ABS
Abmessungen	see fig. 2

Produkt Referenzen

Beschreibung	Typ
Raumtemperatur Sensor mit Display	RF01-U2-D



fig. 1. Verdrahtungsdiagramm


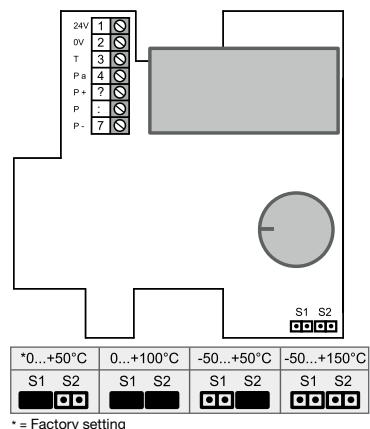


fig. 2. Abmessungen (mm)



Technische Zulassungen, Konformitäten

Zulassung