

CMS-ANT-BLADE/INT-150MM

GSM Geräteantenne 150 mm für den Innenbereich | ohne Kabel




<b>Kommunikation</b>	
Frequenzen	617 ... 960 MHz, 1452 ... 2 960 MHz, 3 300 ... 5 925 MHz
Typ des Antennensteckers	SMA male
Kabeltyp / Länge	without cable
Impedanz	50 Ω
Maximale Leistung	1 W
Maximaler Biegeradius	25 mm
Antennen-Gewinn	0 - 3 dBi
Abstrahlungscharakteristik	Omni Directional / Linear Vertical
VSWR	3.5 max.

<b>Allgemeine Daten</b>	
Einsatzbereich	for indoor use only

<b>Gehäuse und Umgebungsbedingungen</b>	
Betriebstemperatur	-40 ... 80 °C / -40 ... 176 °F
Schutzklasse	IP 42
Gewicht	120 g
Gehäusewerkstoff	PC+PBT / ABS, UV-Resistand: not required
Montage	direkt auf dem Gerät
Abmessungen	see fig. 1
Befestigungsposition	vertical



fig. 1. Abmessungen (mm)

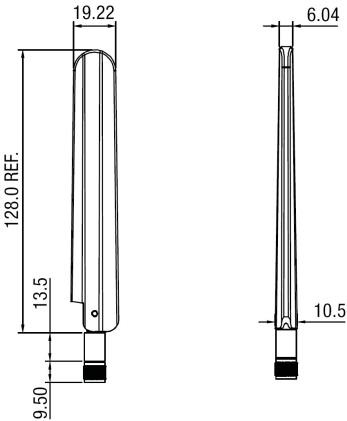

Technische Zulassungen, Konformitäten

Zulassung **EAC**