

IO-DI8-R08
IO-xxx / EX-xxx / EXF-xxx / EXL-xxx

Spannungsversorgung	
Nennspannung	24 V DC
Eingänge	
Anzahl der digitalen Eingänge	8
Anzahl Codiereingänge	1
Ausgänge	
Anzahl der Relaisausgänge	8
Allgemeine Daten	
Lagertemperatur (ohne Eisbildung)	-20 ... 60 °C / -4 ... 140 °F
Betriebstemperatur	0 ... 50 °C / 32 ... 122 °F
Abmessungen	see fig. 1
Montage	DIN-Schiene
Schutzklasse	IP 20 / NEMA1
Relative Feuchte, nicht kondensierend	5 ... 95 %

Produkt Referenzen		
Beschreibung	Typ	24
8 digitale Eingänge, 1 HSC 8 relais	IO-DI8-R08	✓
Ausgänge		
Andere Geräte auf Anfrage. Bitte kontaktieren Sie support@comatreleco.com .		


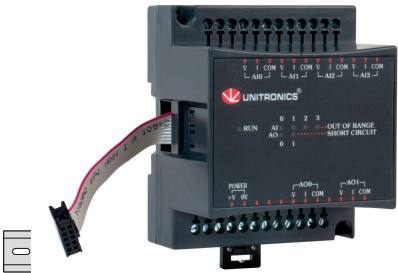


fig. 1. Abmessungen (mm)



Technische Zulassungen, Konformitäten

Zulassung   