

CMS-ANT-MAG2/EXT-2.0M

GSM Magnetfussantenne für den Aussenbereich | 2 m Kabel




Kommunikation	
Mobilfunkstandard	LTE
Frequenzen	617 ... 960 MHz, 1 710 ... 6 000 MHz
Typ des Antennensteckers	SMA male
Kabeltyp / Länge	RG 174 / 2 m
Impedanz	50 Ω
Maximale Leistung	25 W
Antennen-Gewinn	3 dBi (619 ... 960 MHz), 4 dBi (1 701 ... 2 170 MHz), 5 dBi (2 170 ... 2 700 MHz), 6 dBi (3 400 ... 3 800 MHz), 8 dBi (4 000 ... 6 000 MHz)
Abstrahlungscharakteristik	Omni Directional / Vertical
VSWR	<2.5:1

Allgemeine Daten	
Einsatzbereich	for indoor and outdoor use

Gehäuse und Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	-40 ... 80 °C / -40 ... 176 °F
Schutzklasse	IP 66
Gewicht	300 g
Gehäusewerkstoff	UV stable ASA and Aluminium
Montage	Magnetfussmontage, Windgeschwindigkeiten max. 160 km/h (100 mph)
Abmessungen	see fig. 1
Befestigungsposition	vertical



fig. 1. Abmessungen (mm)

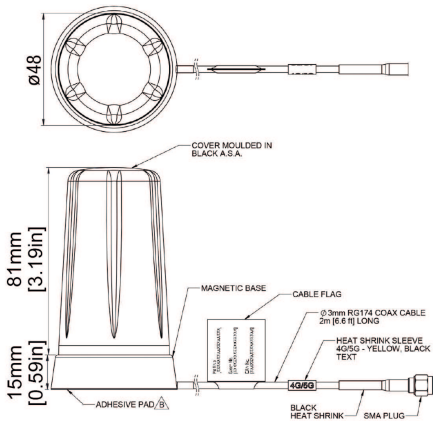

Technische Zulassungen, Konformitäten

Zulassung **EAC**