

V570-57-T20B-J
V570-57-xxx



HMI	
Display	5.7" touchscreen, TFT, LCD, resistive, analog, 65 536 (16 bit) colors
Auflösung	320 x 240 pixels (QVGA)
Anzahl der definierbaren Anzeigen	1.024

Spannungsversorgung	
Nennspannung	12 ... 24 V DC
Betriebsspannungsbereich	10.2 ... 28.8 V DC

Speicher	
Virtuelle Programmspeichergrösse	2.000 KB
Anzahl Speicherbits	8.192
Anzahl Speicherregister	4.096
Anzahl Schaltuhren	384
Ausführungszeit	9 µs / Kb
Speicherkarte	Micro SD-Card

Kommunikation	
Verbindungen	RS232 RS485 USB CAN Ethernet optional
Protokoll	MODBUS TCP, SNMP V1, CANopen, CANlayer2, UniCAN, BACnet, KNX and M-Bus via gateway, FB Protocol for any 3rd party protocol

Allgemeine Daten	
Lagertemperatur (ohne Eisbildung)	-20 ... 60 °C / -4 ... 140 °F
Betriebstemperatur	0 ... 50 °C / 32 ... 122 °F
Puffer-Batterie	7 years typical at 25 °C, battery back-up for RTC and system data, including variable data
Abmessungen	see fig. 1
Gewicht	750 g
Montage	Schalttafelmontage mit Befestigungswinkel
Schutzklasse	IP 20 / NEMA1 (case), IP 65 / NEMA4X (front Panel)
Relative Feuchte, nicht kondensierend	5 ... 95 %

Produkt Referenzen

Beschreibung	Typ	12-24
SPS & Visualisierung	V570-57-T20B-J	✓


Andere Geräte auf Anfrage. Bitte kontaktieren Sie support@comatreleco.com.
Die VisiLogic Software ist kostenlos auf unitronicsplc.com unter Downloads verfügbar.

Zubehör

Zusätzliche Kommunikationsports	V200-19-ET2, V200-19-RS4-X
Snap-in I/O-Module	V200-18-E1B, V200-18-E2B, V200-18-E3XB, V200-18-E46B, V200-18-E4XB, V200-18-E5B, V200-18-E62B, V200-18-E6B
I/O Erweiterungsmodule	IO-DI8-T08, IO-DI8-R04, IO-DI8-R08, IO-DI16, IO-T016, IO-R08, IO-R016, IO-DI8ACH, IO-AI4-A02, IO-PT400, IO-PT4K, IO-A06X, IO-LC1, IO-LC3, IO-ATC8, IO-AI8, IO-D16A3-R016, EX-D16A3-R08, EX-D16A3-T016, EX-A2X, EX-RC1
Router	EX90-DI8-R08
DIN-Schiene Kit für UCR B5/B8	UCR-ST-B5-EU, UCR-ST-B8-EU UCR-OP-B5-DIN



fig. 1. Abmessungen (mm)

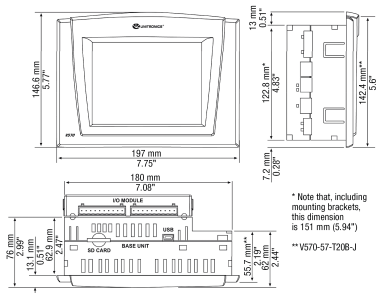

Technische Zulassungen, Konformitäten

Zulassung