

Allgemeine Daten

Nennlast	10 A / 250 V
Spannungsfestigkeit	
- Pin / pin	2.5 kV rms / 1 min
Lagertemperatur (ohne Eisbildung)	-40 ... 80 °C
Betriebstemperatur	-40 ... 60 °C
Gewicht	10 g
Gehäusewerkstoff	PBT

Zubehör

Halteclip Kunststoff	CP-07B (BAG 50PCS)
------------------------	--------------------




fig. 1. PCB Layout


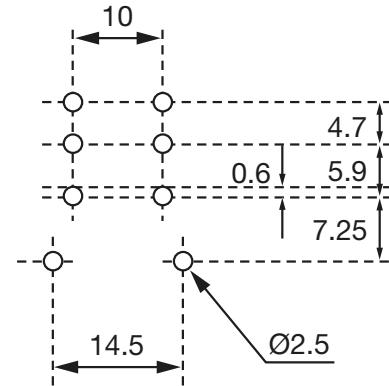


fig. 2. Abmessungen (mm)

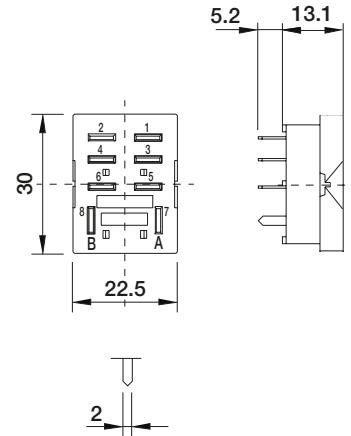

Technische Zulassungen, Konformitäten

Normen EN 60664-1

Zulassung 