

EX-RC1

IO-xxx / EX-xxx / EXF-xxx / EXL-xxx

Allgemeine Daten		
Lagertemperatur (ohne Eisbildung)	-20 ... 60 °C / -4 ... 140 °F	
Betriebstemperatur	0 ... 50 °C / 32 ... 122 °F	
Abmessungen	see fig. 1	
Montage	DIN-Schiene	
Schutzklasse	IP 20 / NEMA1	
Relative Feuchte, nicht kondensierend	5 ... 95 %	

Produkt Referenzen		
Beschreibung	Typ	12-24
Remote-I/O-Moduladapter	EX-RC1	✓
Andere Geräte auf Anfrage. Bitte kontaktieren Sie support@comatreleco.com .		


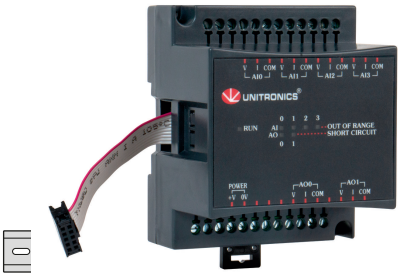


fig. 1. Abmessungen (mm)



Technische Zulassungen, Konformitäten

Zulassung

CE

c

UL

us

UK

CA